
Open spelter socket (OSS)


Features

Material: steel
Standards: EN 13411-4
Surface finish: galvanized
Available for wire rope sizes from ø 6 mm to ø 128 mm

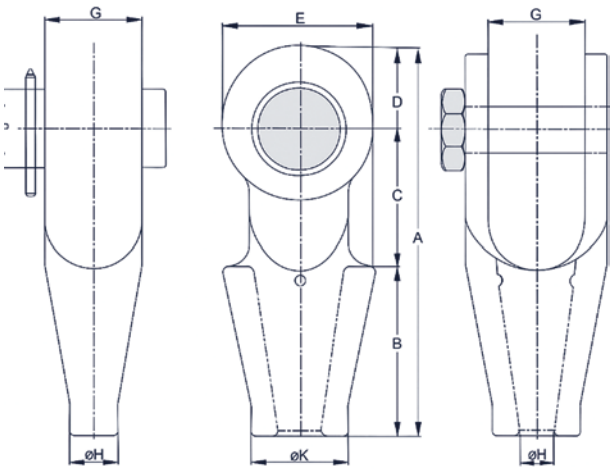

Model number	MBL (Mtons)	For wire rope Ø (mm)	Structural strand Ø (mm)	Approx. resin volume (cc)	A	B	C	D	E	F	G	ØH	ØK	ØP	Weight (kg)
OSS 196	8	6-7	-	10	105	46	40	19	34	39	18	10	20	18	0,4
OSS 197	12	8-10	-	22	123	59	56	24	39	50	24	13	25	20	0,75
OSS 198	20	11-13	-	37	142	64	51	27	48	56	30	16,5	30	26	1,1
OSS 199	25	14-16	12-13	61	174	89	74	33	59	84	40	22,5	35	35	1,75
OSS 100	40	18-19	14-16	91	205	89	87	40	68	84	48	22,5	36	45	3
OSS 101	50	20-22	16-18	124	208	97	95	44	75	95	52	25	42	46	3,5
OSS 108	80	23-26	20-22	172	273	114	103	50	90	113	65	29,5	52	57	5
OSS 112	100	28-30	24-26	232	273	114	120	58	100	124	70	33	62	57	6
OSS 115	130	31-36	27-28	370	338	139	127	72	120	145	82	39	74	69	10
OSS 120	160	37-40	30-32	464	415	165	145	78	135	165	91	44,5	82	79	15
OSS 125	200	42-45	33-36	672	452	171	165	86	150	171	100	49,5	93	86	20
OSS 130	250	45-49	36-40	936	520	194	186	99	170	190	120	56	106	101	30
OSS 135	320	50-55	40-44	1444	552	216	208	106	185	213	130	62,5	122	105	38
OSS 132	450	55-61	50-52	2004	654	249	273	120	210	243	140	68,5	135	120	51
OSS 136	500	61-68	56-62	2338	659	269	276	124	225	269	159	73	149	125	62
OSS 138	600	70-80	64-67	3428	738	305	310	145	245	305	170	90	174	150	95
OSS 142	750	87-93	76-80	5554	849	386	310	175	270	390	192	102	192	190	135
OSS 140	900	94-102	86-93	8322	940	390	375	190	300	405	210	112	205	210	205
OSS 145	1000	103-108	94-101	9200	995	440	420	200	320	420	220	118	220	215	250
OSS 146	1200	108-114	104-111	10500	1045	450	430	230	350	430	225	123	230	225	315
OSS 150	1400	120-128	112-121	14000	1185	490	440	255	430	455	243	133	270	220	680

Closed spelter socket (CSS)

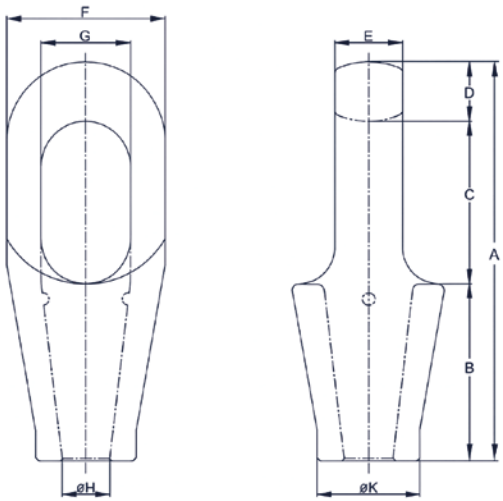

Features

Material: steel
Standards: EN 13411-4
Surface finish: galvanized
Available for wire rope sizes from ø 6 mm to ø 128 mm

Model number	MBL (Mtons)	For wire rope Ø (mm)	Structural strand Ø (mm)	Approx. resin volume (cc)	A	B	C	D	E	F	ØH	ØK	Weight (kg)
CSS 296	8	6-7	-	10	102	46	45	11	14	38	10	20	0,3
CSS 297	12	8-10	-	22	120	59	56	14	20	50	13,5	25	0,65
CSS 298	20	11-13	-	37	140	64	59	17	26	53	16,5	30	0,65
CSS 299	25	14-16	12-13	61	172	89	72	23	37	77	22,5	35	1,9
CSS 200	40	18-19	14-16	91	194	89	78	27	42	77	22,5	36	3,2
CSS 201	50	20-22	16-18	124	200	97	84	33	50	91	25	42	3,6
CSS 204	80	23-26	20-22	172	253	114	103	40	65	101	29,5	52	4,7
CSS 207	100	28-30	24-26	232	272	123	114	45	70	121	33	62	6,4
CSS 212	130	31-34	27-28	322	312	139	130	53	77	137	39	74	9,5
CSS 215	160	35-37	30-32	463	352	152	145	59	85	152	44,5	82	13
CSS 217	200	39-42	33-36	670	404	171	161	65	100	169	49,5	93	17
CSS 219	250	43-48	36-40	932	456	194	180	72	115	189	56	106	25
CSS 222	320	49-54	40-44	1432	517	224	202	79	132	219	62,5	122	36
CSS 224	375	55-60	46-48	1589	550	229	228	93	148	219	68,5	135	47
CSS 225	470	61-65	50-52	2047	602	259	246	97	162	243	73	149	62
CSS 227	500	69-75	56-62	2338	644	279	286	79	174	273	82	160	82
CSS 228	600	76-81	62-67	3248	682	299	311	104	192	293	90	174	105
CSS 229	650	81-86	70-73	4392	736	330	315	115	205	311	102	182	126
CSS 230	750	87-93	73-80	5856	808	358	350	138	223	338	113	195	155
CSS 231	900	94-102	82-93	8122	885	381	368	158	242	366	119	215	195
CSS 233	1200	108-115	96-108	10500	965	440	400	190	255	403	128	250	315
CSS 240	1400	120-128	112-121	14000	1070	490	450	230	265	460	134	270	390