
# 35xK7 COMPACTED ROTATION RESISTANT

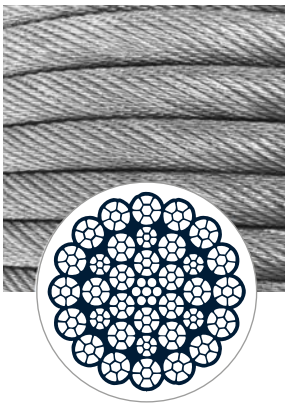

### Features

Designed to minimize rotation of ropes when hanging loads
Cross lay construction
Strands laid in opposite directions
Compacted strands

**Swivel** | **Tolerance** | **Lubricate** | **Preformed** | **Compacted** | **Very High Breaking Force**

| Diameter (mm) | Weight (kg/m) | 1960 (N/mm²) | | 2160 (N/mm²) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | kN | Ton (metric) | kN | Ton (metric) |
| 10 | 0.451 | 83 | 8,5 | 85 | 8,7 |
| 11 | 0.546 | 101 | 10,3 | 102 | 10,4 |
| 12 | 0.649 | 120 | 12,2 | 122 | 12,4 |
| 13 | 0.762 | 141 | 14,4 | 143 | 14,6 |
| 14 | 0.884 | 163 | 16,6 | 166 | 16,9 |
| 15 | 1,015 | 187 | 19,1 | 191 | 19,5 |
| 16 | 1,154 | 213 | 21,7 | 217 | 22,1 |
| 17 | 1,303 | 241 | 24,6 | 245 | 25,0 |
| 18 | 1,461 | 270 | 27,5 | 274 | 27,9 |
| 19 | 1,628 | 301 | 30,7 | 306 | 31,2 |
| 20 | 1,804 | 333 | 34,0 | 339 | 34,6 |
| 21 | 1,988 | 367 | 37,4 | 373 | 38,0 |
| 22 | 2,182 | 403 | 41,1 | 410 | 41,8 |
| 23 | 2,385 | 440 | 44,9 | 448 | 45,7 |
| 24 | 2,597 | 480 | 49,0 | 488 | 49,8 |
| 25 | 2,818 | 520 | 53,0 | 529 | 54,0 |
| 26 | 3,048 | 563 | 57,4 | 572 | 58,3 |
| 27 | 3,287 | 607 | 61,9 | 617 | 62,9 |
| 28 | 3,535 | 653 | 66,6 | 664 | 67,7 |
| 29 | 3,792 | 700 | 71,4 | 712 | 72,6 |
| 30 | 4,058 | 749 | 76,4 | 762 | 77,7 |
| 32 | 4,617 | 853 | 87,0 | 867 | 88,4 |
| 34 | 5,212 | 962 | 98,1 | | |
| 36 | 5,844 | 1079 | 110,1 | | |