
35x7 ROTATION RESISTANT

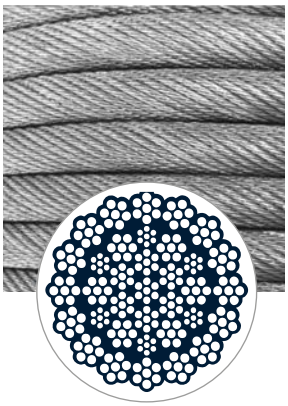

Features

Designed to minimize rotation of ropes when hanging loads
Cross lay construction
Strands laid in opposite directions

Swivel | **Tolerance** | **Lubricate** | **Preformed**

Diameter (mm)	Weight (kg/m)	1960 (N/mm²)		2160 (N/mm²)	
		kN	Ton (metric)	kN	Ton (metric)
10	0.427	71	7,2	76	7,8
11	0.517	85	8,7	91	9,3
12	0.615	102	10,4	109	11,1
13	0.722	119	12,1	128	13,1
14	0.838	138	14,1	148	15,1
15	0.962	159	16,2	170	17,3
16	1,094	181	18,5	194	19,8
17	1,235	204	20,8	218	22,2
18	1,385	229	23,4	245	25,0
19	1,543	255	26,0	273	27,8
20	1,71	282	28,8	302	30,8
21	1,885	311	31,7	333	34,0
22	2,069	342	34,9	366	37,3
23	2,261	373	38,0	400	40,8
24	2,462	406	41,4	435	44,4
25	2,671	441	45,0	473	48,2
26	2,889	477	48,7	511	52,1
27	3,116	514	52,4	551	56,2
28	3,351	553	56,4	593	60,5
29	3,594	593	60,5	636	64,9
30	3,847	635	64,8	680	69,4
32	4,377	723	73,7	774	78,9
34	4,941	816	83,2		
36	5,539	914	93,2		