
Omega type shackle


Features

Omega type shackle without nut G209
Safety factor: 6:1
Coating: hot-dip galvanized
CE marked
For lifting use
Not suitable for heat treatment

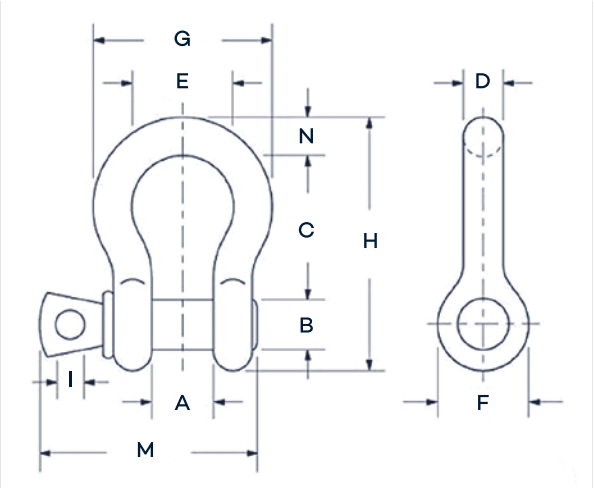

Product code	Size (inch)	WLL (tons)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	Weight (kg)
TY025003	5/16	0,75	13,5	9,65	7,85	21,3	19,1	37,3	53	5,6	42,2	7,85	0,09
TY025004	3/8	1	16,8	11,2	9,65	26,2	23,1	45,2	63	6,35	51,5	9,65	0,14
TY025005	7/16	1,5	18,3	12,7	11,2	29,5	26,9	51,5	74	7,85	60,5	11,2	0,17
TY025006	1/2	2	20,6	16	12,7	33,3	30,2	58,5	83,5	9,65	68,5	12,7	0,33
TY025007	5/8	3,25	26,9	19,1	16	42,9	38,1	74,5	106	11,2	85	17,5	0,62
TY025008	3/4	4,75	31,8	22,4	19,1	51	46	89	126	12,7	101	24,6	1,07
TY025009	7/8	6,5	36,6	25,4	22,4	58	53	102	148	12,7	114	24,6	1,64
TY025010	1	8,5	42,9	28,7	25,4	68,5	60,5	119	167	14,2	129	26,9	2,28
TY025011	1-1/8	9,5	46	31,8	29,5	74	68,5	131	190	16	142	31,8	3,36
TY025012	1-1/4	12	51	35,1	32,8	92,5	76	146	210	17,5	156	35,1	4,31
TY025013	1-3/8	13,5	57	38,1	36,1	92	84	162	233	19,1	174	38,1	6,14
TY025014	1-1/2	17	63,5	41,4	39,1	98,5	92	175	254	20,6	187	41,1	7,8
TY025015	1-3/4	25	73	51	46,7	127	106	225	313	25,4	257	57	12,6
TY025016	2	35	82,5	57	53	146	122	253	348	31	263	61	20,4
TY025017	2-1/2	55	105	70	69	184	145	327	453	35,1	330	79,5	38,9

Omega type shackle with bolt and nut

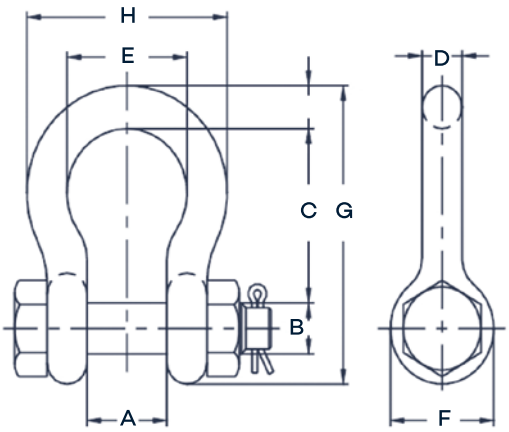

Features

Omega type shackle with nut and bolt G2130
Safety factor: 6:1
Coating: hot-dip galvanized
CE marked
For lifting use
Not suitable for heat treatment

Product code	Size (inch)	WLL (tons)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	Weight (kg)
TY025043	5/16	0,75	13,5	9,65	7,85	21,3	19,1	53	37,3	7,85	0,1
TY025044	3/8	1	16,8	11,2	9,65	26,2	23,1	63	45,2	9,65	0,15
TY025045	7/16	1,5	19,1	12,7	11,2	29,5	26,9	74	51,5	11,2	0,22
TY025046	1/2	2	20,6	16	12,7	33,3	30,2	83,5	58,5	12,7	0,36
TY025047	5/8	3,25	26,9	19,1	16	42,9	38,1	106	74,5	17,5	0,76
TY025048	3/4	4,75	31,8	22,4	19,1	51	46	126	80	20,6	1,23
TY025049	7/8	6,5	36,6	25,4	22,4	58	53	148	102	24,6	1,79
TY025050	1	8,5	42,9	28,7	25,4	68,5	60,5	167	119	26,9	2,57
TY025051	1-1/8	9,5	46	31,8	28,7	74	68,5	190	131	31,8	3,75
TY025052	1-1/4	12	51,5	35,1	31,8	82,5	76	210	146	35,1	5,31
TY025053	1-3/8	13,5	57	38,1	33	92	84	233	162	38,1	7,18
TY025054	1-1/2	17	63,5	41,4	38,1	98,5	92	254	175	41,1	9,48
TY025055	1-3/4	25	73	51	44,5	127	106	313	225	57	15,4
TY025056	2	35	82,5	57	51	146	122	348	253	61	23,7
TY025057	2-1/2	55	105	70	66,5	203	153	377	344	66,5	38,6
TY025058	2-1/2	55	105	70	66,5	203	145	377	327	66,5	44,6
TY025059	3	85	115	82,5	73	229	165	419	367	70	57