


6x36 WS IWRC

Features

Designed for mooring, hedry derrick hoist ropes
Towing and general engineering application strong resistance to abrasion
Independent wire rope core
6 strand with 36 wires per strand configuration

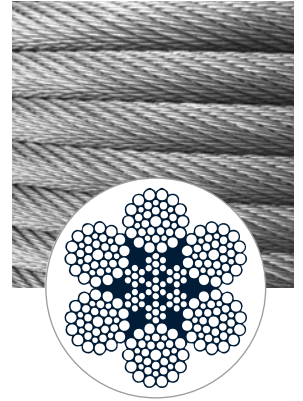

No Swivel | Tolerance | Lubricate | Preformed

Diameter (mm)	Weight (kg/m)	1770 (N/mm ²)		1960 (N/mm ²)	
		kN	Ton (metric)	kN	Ton (metric)
8	0,262	40,3	4,1	44,7	4,6
9	0,332	51	5,2	56,5	5,8
10	0,409	63	6,4	69,8	7,1
11	0,495	76,2	7,8	84,4	8,6
12	0,59	90,7	9,2	100	10,2
13	0,692	106	10,8	118	12
14	0,802	124	12,6	137	14
15	0,921	142	14,5	157	16
16	1,048	161	16,4	179	18,3
17	1,183	182	18,6	202	20,6
18	1,326	204	20,8	226	23
19	1,478	227	23,1	252	25,7
20	1,638	252	25,7	279	28,5
21	1,805	278	28,3	308	31,4
22	1,981	305	31,1	338	34,5
23	2,166	333	34	369	37,6
24	2,358	363	37	402	41
25	2,559	394	40,2	436	44,5
26	2,767	426	43,4	472	48,1
27	2,984	459	46,8	509	51,9
28	3,21	494	50,4	547	55,8
29	3,443	530	54	587	59,9
30	3,684	567	57,8	628	64
31	3,934	606	61,8	671	68,4
33	4,458	686	70	760	77,5
34	4,732	728	74,2	807	82,3
36	5,306	817	83,3	904	92,2
37	5,604	863	88	955	97,4
38	5,911	910	92,8	1.010	103
39	6,227	958	97,7	1.060	108,1
40	6,55	1.010	103	1.120	114,2
41	6,882	1.060	108,1	1.170	119,3
42	7,221	1.110	113,2	1.230	125,4